

ISUZU

SÉRIA N-F VERZIA Euro VI OBD-D



VYDANIE 2020

Série Bleu

Poznámka: Technické údaje a parametre slúžia len ako pomôcka a môžu sa zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Konštruktér ani spoločnosť MIDI Europe nenesie zodpovednosť za správnosť uvedených informácií.



OBSAH

SÉRIA N

3,5 ton	▪ L 35	4-5
	▪ L 35 ADAPTOR S	6-7
	▪ L 35 CREW	8-9
	▪ N 35	10-11
5,5 ton	▪ M 55	12-13
6,5 ton	▪ P 65	14-15
7,5 ton	▪ P 75 (150 hp)	16-17
	▪ P 75 (190 hp)	18-19
	▪ P 75 CREW (190 hp)	20-21
9,5 ton	▪ Q 95	22-23


SÉRIA F

11 ton	▪ F 11 Zavesenie mechanické	24-25
	▪ F 11 Zavesenie pneumatické	26-27
14 ton	▪ F 14 Zavesenie mechanické	28-29
	▪ F 14 Zavesenie pneumatické	30-31

VYDANIE 2020 | Série Bleu

Poznámka: Technické údaje a parametre slúžia len ako pomôcka a môžu sa zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca nenesie zodpovednosť za správnosť uvedených informácií.

© 2020 Isuzu Europe plc

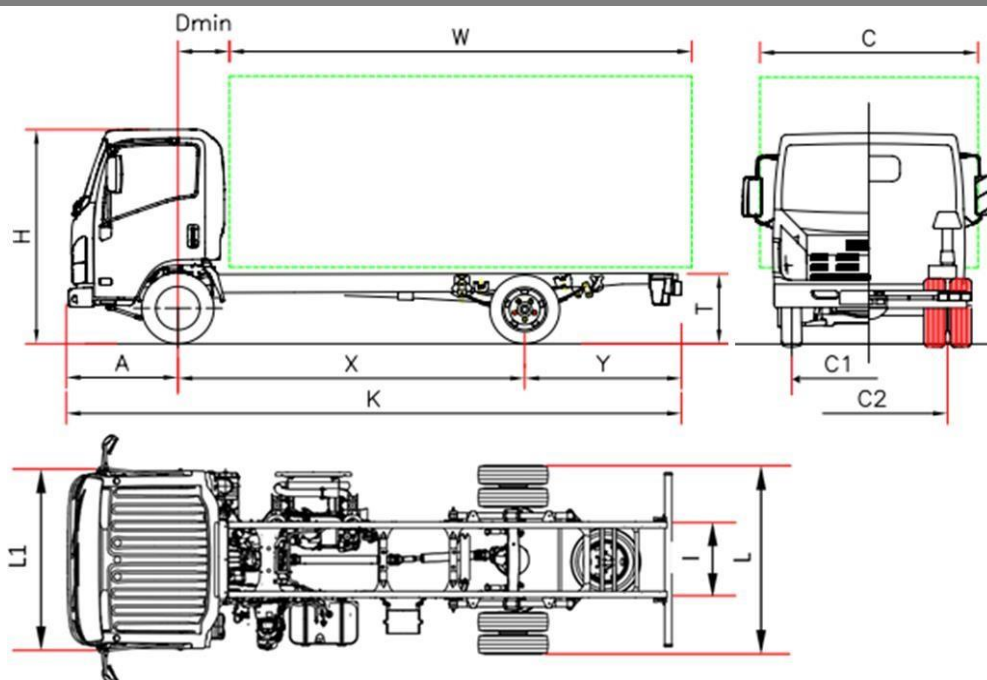

€ 30.222 bez DPH

L 35		L35 F	L 35 H	L 35 K	L 35 L
Rázvor	X	2750	3350	3845 ⁽⁵⁾	4175 ⁽⁵⁾
Celková dĺžka	K	5295	6015	7032	7565
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3535	4255	5272	5805
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3820	4490	5502	6030
Zadný previs	Y	1435	1555	2077	2280
Výška rámu	T	730	720		
Výška kabíny	H	2150	2160		
Šírka zadnej nápravy	L	1865			
Šírka kabíny ⁽²⁾	L1	1815			
Šírka karosérie ⁽³⁾	C	2120			
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	650			
Predný previs	A	1110			
Veľkosť rámu	I	700			
Rozchod vpredu	C1	1475			
Rozchod vzadu	C2	1425			
Svetlá výška	-	190			
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	-	11,3	13,5	15,2	16,4
HMOTNOSŤ (kg)					
Prevádzková hmotnosť ⁽⁶⁾		2240	2300	2350	2400
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		1580/660	1600/700	1625/725	1650/750
Vozidlo s minimálnou hmotnosťou vybavené		2585			
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		3500			
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2100 / 2435			
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla		750 / 3500			

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi
5. Zmenený rázvor, pozri dodatok.
6. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES + 35 Kg (25/10)


Poznámka: Technické údaje a parametre slúžia len ako pomôcka a môžu sa zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Konštruktér ani spoločnosť MIDI Europe nenesie zodpovednosť za správnosť uvedených informácií.

L 35 - Rázvor (mm) F 2750 - H 3350 - K 3845 - L 4175

MAREC 2021

€ 30.222 (**)

Verzie a vybavenia	NEES 2 (iba Rázvor F)	€ 1290 (**)
	Pravostranné riadenie (*)	€ 1182 (**)
(*) iba Rázvor F e NEES 2; (*)Overte si dostupnosť.		(**)bez DPH
Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Bzučiak pre cúvanie - Immobilizer	- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním - Odpružené sedadlo - Elektricky ovládané okná - Denné svietenie	- Hmlové svetlá vpredu a vzadu - Rádio DAB+ so zásuvkou USB - Nastavenie sklonu svetlometov - Slnečná clona (na strane vodiča a spolujazdca)
Doplňková výbava	• Klimatizácia	€ 1089 (**)
	• Zmenený rázvor	Kontaktujte predajcu
	• Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 354 (**)
Motor	ISUZU 4JJ1E6N Dieselový motor 4-valcový. Common-rail s priamym vstrekovaním, intercooler Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm ³ VÝKON 110kW (150 hp) 2800 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.	
Bezpečné systémy	ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém) Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR SRS Airbag vodiča	
Nádrž	68 L Rázvor F – 93 L Rázvor H-K-L	16 L Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	5 prevodov MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Spätný chod 5.068; Stály prevod 3.909 (43/11)	
Radenie	Manuálna	NEES 2
Rozmery rámu	Šírka 65 mm, Výška 180 mm, Hrúbka 4 mm	
Počet miest	3	
Nápravy	2 pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou	
Kolesá a pneumatiky	Vpredu 205/75 R16C jednoduché. Vzadu 205/75 R16C dvojité.	
Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadieli prevodovky.	
Zavesenie	Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče.	
Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah	

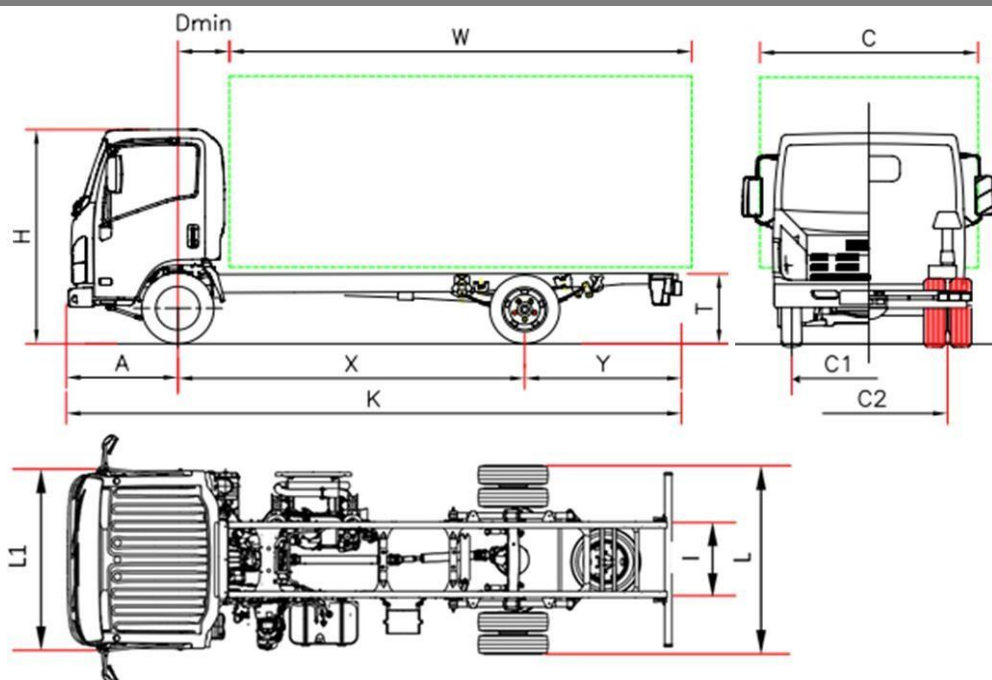

€ 31.032 bez DPH

L 35 ADAPTOR S		L35 F	L 35 H
Rázvor	X	2760	3360
Celková dĺžka	K	5295	6015
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3545	4265
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3830	4500
Zadný previs	Y	1435	1555
Výška rámu	T	715	
Výška kabíny	H	2150	2160
Šírka zadnej nápravy	L	1860	
Šírka kabíny ⁽²⁾	L1	1815	
Šírka karosérie ⁽³⁾	C	2120	
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	650	
Predný previs	A	1100	
Veľkosť rámu	I	700	
Rozchod vpredu	C1	1400	
Rozchod vzadu	C2	1425	
Svetlá výška	-	180	
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	-	10,0	11,9

HMOTNOSŤ (kg)

Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾	2200	2250
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu	1530/670	1550/700
Vozidlo s minimálnou hmotnosťou vybavené	2585	
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	3500	
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy	2100 / 2435	
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla	750 / 3500	


- Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
- Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
- Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 1860/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
- Priemer otáčania medzi obrubníkmi
- Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES + 35 Kg (25/10)

L 35 ADAPTOR S - Rázvor (mm) F 2760 - H 3360

MAREC 2021

€ 31.032 (**)

Verzie a vybavenia	NEES 2 (iba Rázvor H)	€ 1290 (**)
(**)bez DPH		
Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Odpružené sedadlo - Immobilizer	- Bzučiak pre cúvanie - Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním - Elektricky ovládané okná - Denné svietenie	- Rádio DAB+ so zásuvkou USB - Hmlové svetlá vpredu a vzadu - Nastavenie sklonu svetlometov - Slnečná clona (na strane vodiča a spolujazdca)
Doplnková výbava	- Klimatizácia - Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 1089 (**) € 354 (**)
Motor	ISUZU 4JJ1E6N Dieselový motor 4-valcový Common-rail s priamym vstrekovaním, intercooler Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm ³ VÝKON 110kW (150 hp) 2800 ot./min.. KRÚTIACI MOMENT. 375 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.	
Bezpečné systémy	ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém) Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR SRS Airbag vodiča	
Nádrž	68 L Rázvor F – 93 L Rázvor H	16 L Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	5 prevodov MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Spätný chod 5.068; Stály prevod 3.909 (43/11)	
Radenie	Manuálna	NEES 2
Rozmery rámu	Šírka 50 mm, Výška 180 mm, Hrúbka 4 mm	
Počet miest	3	
Nápravy	2 pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou	
Kolesá a pneumatiky	Vpredu 205/75 R16C jednoduché. Vzadu 205/75 R16C dvojité.	
Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadieli prevodovky.	
Zavesenie	Predné nezávislé s dvojíťmi ramenami s krížovou listovou pružinou; dvojčinné hydraulické tlmiče. Zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče.	
Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah	

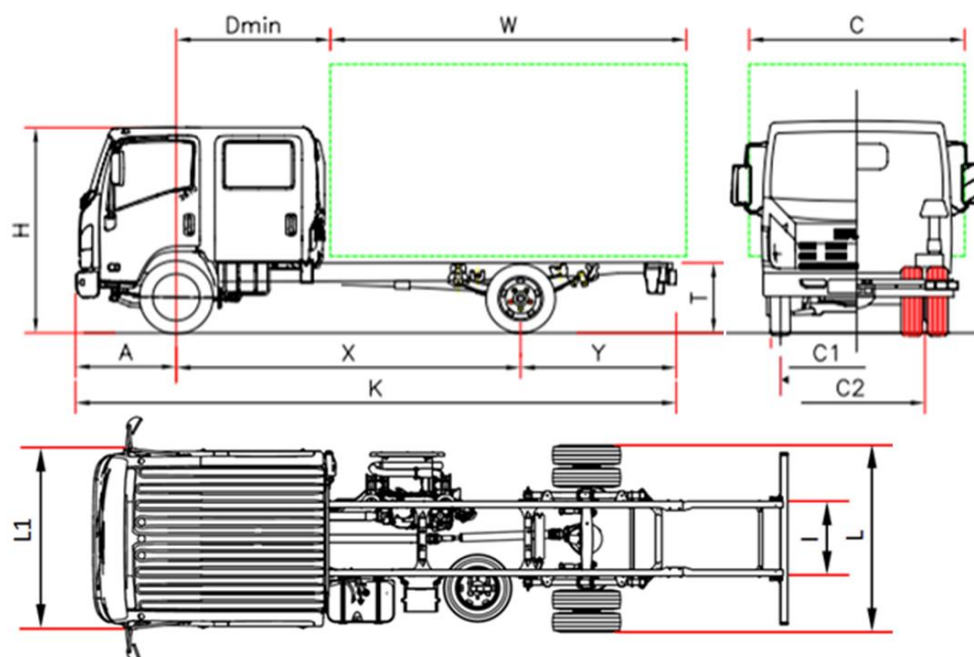

€ 34.242 bez DPH

L 35 CREW		L35 H
Rázvor	X	3350
Celková dĺžka	K	6015
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3205
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3570
Zadný previs	Y	1555
Výška rámu	T	735
Výška kabíny	H	2270
Šírka zadnej nápravy	L	1865
Šírka kabíny ⁽²⁾	L1	1815
Šírka karosérie ⁽³⁾	C	2120
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	1700
Predný previs	A	1110
Veľkosť rámu	I	700
Rozchod vpredu	C1	1475
Rozchod vzadu	C2	1425
Svetlá výška	-	165
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	-	13,5
HMOTNOSŤ (kg)		
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		2465
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		1705/760
Vozidlo s minimálnou hmotnosťou vybavené		2585
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		3500
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2100 / 2435
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla		750 / 3500

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).

2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.

3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275

4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi

5. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES +35 Kg


L 35 CREW - Rázvor (mm) H 3350

MAREC 2021

€ 34.242 (**)

Verzie a vybavenia		
		(**)bez DPH
Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Immobilizer	- Bzučiak pre cúvanie - Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním - Elektricky ovládané okná - Denné svietenie	- Rádio DAB+ so zásuvkou USB - Hmlové svetlá vpredu a vzadu - Nastavenie sklonu svetlometov - Slniečna clona (na strane vodiča a spolujazdca)
Doplňková výbava	• Klimatizácia	€ 1089 (**)
	• Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 354 (**)

Motor	ISUZU 4JJ1E6N Dieselový motor 4-valcový. Common-rail s priamym vstrekovaním, intercooler Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm ³ VÝKON. 110kW (150 hp) 2800 ot./min. KRÚTIACI MOMENT max. 375 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÁ NORMA: EURO VI OBD-D.	
Bezpečné systémy	ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém) Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR SRS Airbag vodiča	
Nádrž	68 L	16 L Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	5 prevodov MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Spätný chod 5.068; Stály prevod 3.909 (43/11)	
Radenie	Manuálna	NEES 2
Rozmery rámu	Šírka 65 mm, Výška 180 mm, Hrúbka 4 mm	
Počet miest	6	
Nápravy	2 pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou	
Kolesá a pneumatiky	Vpredu 205/75 R16C jednoduché. Vzadu 205/75 R16C dvojité.	
Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadieli prevodovky.	
Zavesenie	Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče.	
Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah	

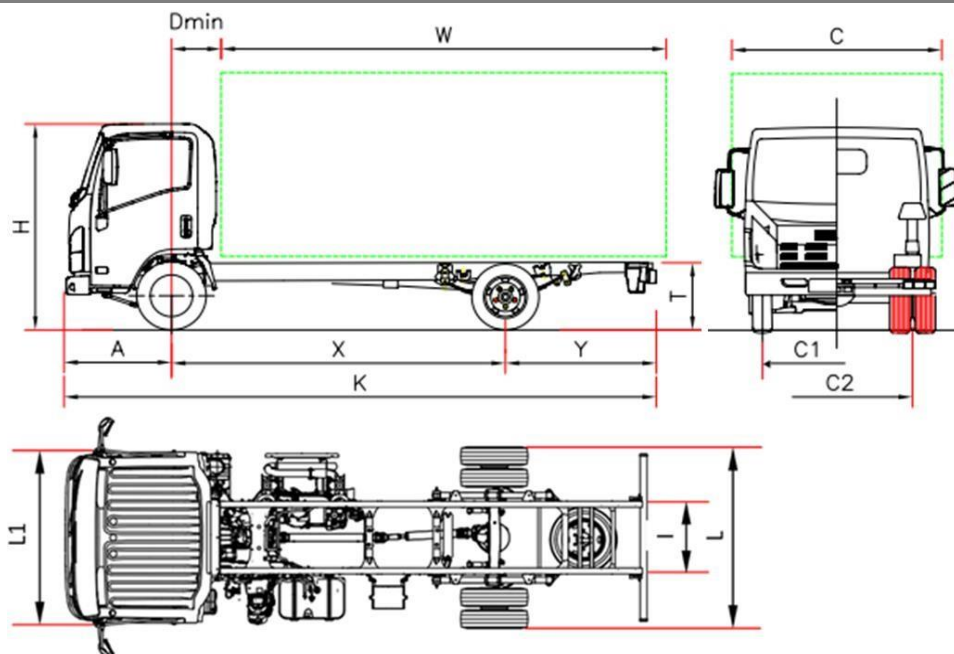

€ 31.692 bez DPH

N 35		N35 F	N 35 H	N 35 K	N 35 L
Rázvor	X	2800	3395	3845 ⁽⁵⁾	4175 ⁽⁵⁾
Celková dĺžka	K	5235	6085	7032	7565
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3415	4265	5212	5745
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3710	4555	5442	5970
Zadný previs	Y	1325	1580	2077	2280
Výška rámu	T	730	720	720	720
Výška kabíny	H	2225			
Šírka zadnej nápravy	L	1925			
Šírka kabíny ⁽²⁾	L1	2040			
Šírka karosérie ⁽³⁾	C	2345			
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710 ⁽⁷⁾			
Predný previs	A	1110			
Veľkosť rámu	I	750			
Rozchod vpredu	C1	1680			
Rozchod vzadu	C2	1485			
Svetlá výška	-	190			
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	-	10,0	11,8	13,2	14,2

HMOTNOSŤ (kg)

Prevádzková hmotnosť ⁽⁶⁾	2385	2430	2480	2530
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu	1670/715	1680/750	1705/775	1730/800
Vozidlo s minimálnou hmotnosťou vybavené	2585			
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	3500			
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy	2100 / 2435			
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla	750/ 3500			

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla: 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi
5. Zmenený rázvor, pozri dodatok.
6. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy.
7. NEES II 650.

N 35 - Rázvor (mm) F 2800 - H 3395 - K 3845 - L 4175

MAREC 2021

€ 31.692 (**)

Verzie a vybavenia	NEES 2	€ 1290 (**)
(**)bez DPH		
Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá - Motorová brzda	- Immobilizer - Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním - Odpružené sedadlo - Elektricky ovládané okná - Slničná clona (na strane vodiča a spolujazdca)	- Rádio DAB+ so zásuvkou USB - Hmlové svetlá vpredu a vzadu - Nastavenie sklonu svetlometov - Denné svietenie
Doplnková výbava	- Klimatizácia - Zmenený rázvor - Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 1089 (**)
		Kontaktujte predajcu
		€ 354 (**)

Motor	ISUZU 4JJ1E6N Dieselový motor 4-valcový. Common-rail s priamym vstrekovaním, intercooler Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm ³ VÝKON 110kW (150 hp) 2800 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.
-------	---

Bezpečné systémy	ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém) Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR SRS Airbag vodiča
------------------	--

Nádrž	90 L	16 L Ad-Blue®
-------	------	---------------

Prevodovka a konečný prevodový pomer	5 prevodov MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Spätný chod 5.068; Stály prevod 3.909 (43/11)
--------------------------------------	---

Radenie	Manuálna	NEES 2
---------	----------	--------

Rozmery rámu	Šírka 70 mm, Výška 214 mm, Hrúbka 5 mm
--------------	--

Počet miest	3
-------------	---


Nápravy	2 pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou
---------	---

Kolesá a pneumatiky	Vpredu 205/75 R16C jednoduché. Vzadu 205/75 R16C dvojité.
---------------------	--

Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadieli prevodovky.
-------	---

Zavesenie	Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná a zadná stabilizačná tyč.
-----------	--

Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah
-------------------	---

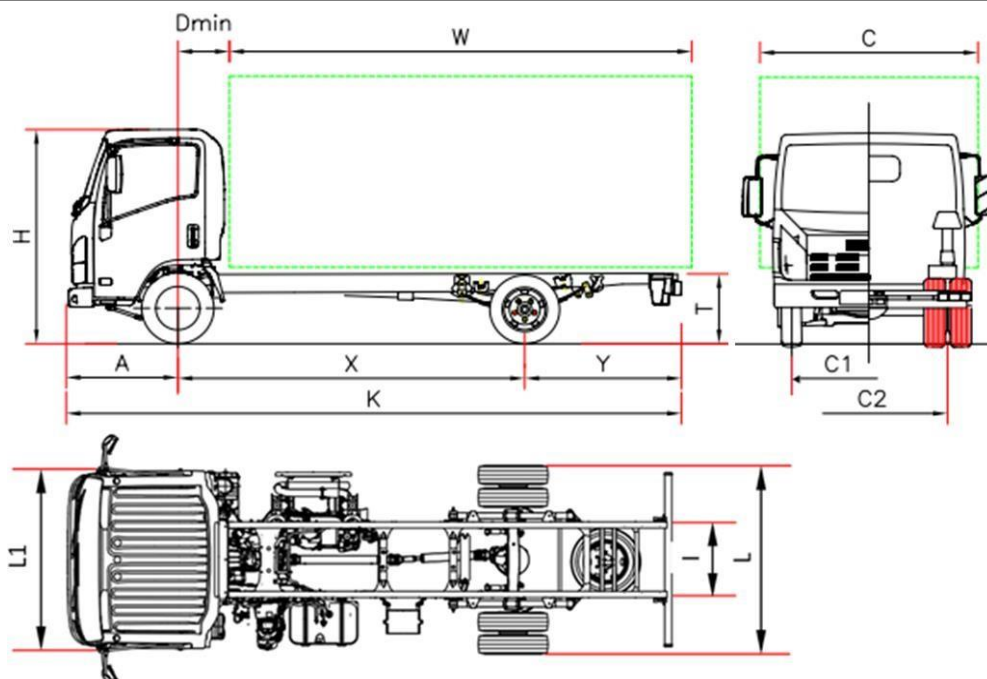

€ 37.770 bez DPH

M 55		M55 E	M55 F	M55 H
Rázvor	X	2500 ⁽⁵⁾	2750	3350
Celková dĺžka	K	5045	5295	6020
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3285	3535	4260
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3475	3820	4490
Zadný previs	Y	1435	1435	1560
Výška rámu	T	740	740	735
Výška kabíny	H	2150	2150	2160
Šírka zadnej nápravy	L	1865		
Šírka kabíny ⁽²⁾	L1	1815		
Šírka karosérie ⁽³⁾	C	2120		
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	650		
Predný previs	A	1110		
Veľkosť rámu	I	700		
Rozchod vpredu	C1	1475		
Rozchod vzadu	C2	1425		
Svetlá výška	-	190		
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	-	10,4	11,3	13,5
HMOTNOSŤ (kg)				
Prevádzková hmotnosť ⁽⁶⁾		2310	2310	2370
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		1615/695	1615/695	1640/730
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		5500		
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2100 / 3980		
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla		750 / 3500		

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).

2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.

3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275

4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi

5. Zmenený rázvor, pozri dodatok.

6. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES + 35 Kg (25/10).

M 55 - Rázvor (mm) E 2500 - F 2750 - H 3350

MAREC 2021

€ 37.770 (**)

Verzie a vybavenia	NEES 2	€ 1290 (**)
	Pravostranné riadenie (Rázvor E/F NEES 2) (*)	€ 1182 (**)

(*)Overte si dostupnosť.

(**) bez DPH

Štandardná výbava		
- EGR - DPD – SCR - MID display - Motorová brzda - Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá - Imobilizer	- Elektricky ovládané okná - Odpružené sedadlo - Hmlové svetlá vpredu a vzadu - Bzučiak pre cúvanie - Rádio DAB+ so zásuvkou USB - Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	- Nastavenie sklonu svetlometov - Denné svietenie - Sľnečná clona (na strane vodiča a spolujazdca) - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
Doplňková výbava	• Klimatizácia	€ 1089 (**)
	• Zmenený rázvor	Kontaktujte predajcu
	• Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 354 (**)

Motor	ISUZU 4JJ1E6N Dieselový motor 4-valcový. Common-rail s priamym vstrekovaním, intercooler Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm ³ VÝKON 110kW (150 hp) 2800 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.
-------	---

Bezpečné systémy	ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS SRS Airbag vodiča
------------------	--

Nádrž	68 L Rázvor E - F – 93 L Rázvor H	16 L Ad-Blue®
-------	--	----------------------

Prevodovka a konečný prevodový pomer	5 prevodov MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Spätný chod 5.068; Stály prevod 4.300 (43/10)
--------------------------------------	---

Radenie	Manuálna	NEES 2
---------	-----------------	--------

Rozmery rámu	Šírka 65 mm, Výška 180 mm, Hrúbka 4 mm
--------------	--

Počet miest	3
-------------	---

Nápravy	2 pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou
---------	---


Kolesá a pneumatiky	Vpredu 205/75 R16C jednoduché. Vzadu 205/75 R16C dvojité.
---------------------	--

Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na obidvoch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadieli prevodovky.
-------	--

Zavesenie	Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná stabilizačná tyč.
-----------	--

Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah
-------------------	---

Poznámka: Technické údaje a parametre slúžia len ako pomôcka a môžu sa zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Konštruktér ani spoločnosť MIDI Europe nenesie zodpovednosť za správnosť uvedených informácií.

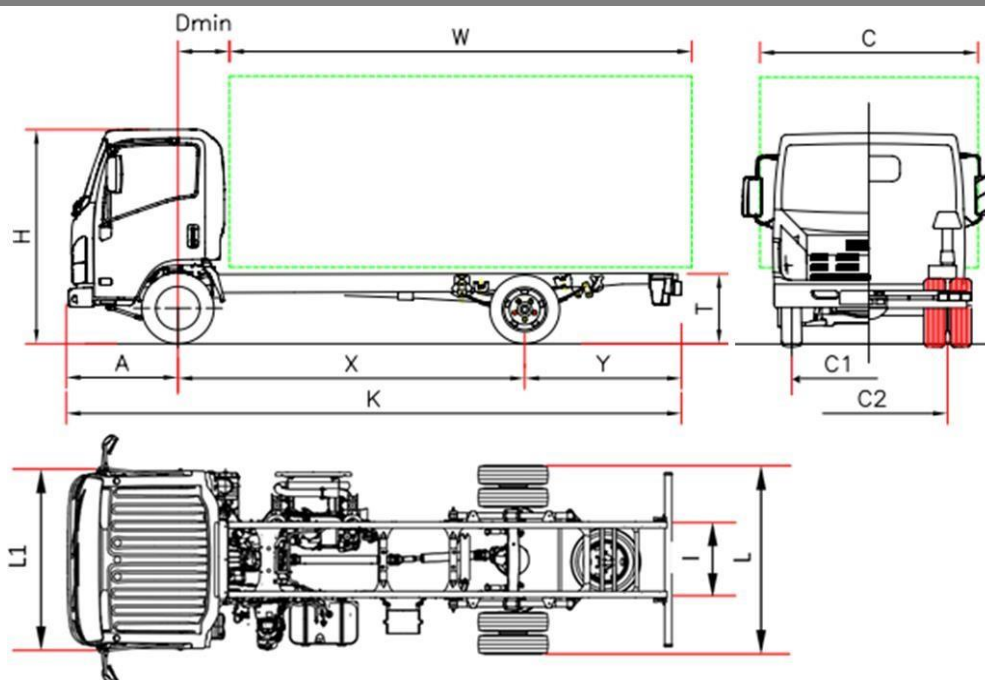

€ 41.280 bez DPH

P 65		P65 H	P 65 K
Rázvor	X	3395	3845
Celková dĺžka	K	6090	6735
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4270	4915
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	4555	5205
Zadný previs	Y	1585	1780
Výška rámu	T	800	
Výška kabíny	H	2250	
Šírka zadnej nápravy	L	1990	
Šírka kabíny ⁽²⁾	L1	2040	
Šírka karosérie ⁽³⁾	C	2345	
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710 ⁽⁶⁾	
Predný previs	A	1110	
Veľkosť rámu	I	750	
Rozchod vpredu	C1	1680	
Rozchod vzadu	C2	1525	
Svetlá výška	-	210	
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	-	12,7	14,2
HMOTNOSŤ (kg)			
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		2600	2640
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		1730/870	1750/890
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		6500	
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		3100 / 4600	
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla		750 / 3500	
1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení). 2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel. 3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500 4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi 5. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES +35 Kg (25/10) 6. NEES II 650			

P 65 - Rázvor (mm) H 3395 - K 3845

MAREC 2021


€ 41.280^(**)

Verzie a vybavenia	NEES 2	€ 1290 ^(**)
^(**) bez DPH		
Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Bzučiak pre cúvanie - Imobilizer	- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním - Elektricky ovládané okná - Odpružené sedadlo - Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá - Rádio DAB+ so zásuvkou USB	- Nastavenie sklonu svetlometov - Denné svietenie - Sľečná clona (na strane vodiča a spolujazdca) - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
Doplňková výbava	• Klimatizácia	€ 1089 ^(**)
	• Zmenený rázvor	Kontaktujte predajcu
	• Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 354 ^(**)

Motor	ISUZU 4JJ1E6N Dieselový motor 4-valcový. Common-rail s priamym vstrekom, intercooler Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm ³ VÝKON 110kW (150 hp) 2800 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.
-------	---

Bezpečné systémy	ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS SRS 2 Airbag (vodič / spolujazdec)
Nádrž	90 L 16 L Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MYY6S – 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759; Spätný chod 5.068; Stály prevod 4.556 (41/9)
Radenie	Manuálna NEES 2
Rozmery rámu	Šírka 70 mm, Výška 214 mm, Hrúbka 5 mm
Počet miest	3
Nápravy	2 pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou
Kolesá a pneumatiky	Vpredu 215/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 215/75 R17,5C dvojité.
Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na obidvoch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadelí prevodovky.
Zavesenie	Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná a zadná stabilizačná tyč.
Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah

150 hp Série Bleu OBD-D (7,5 ton)

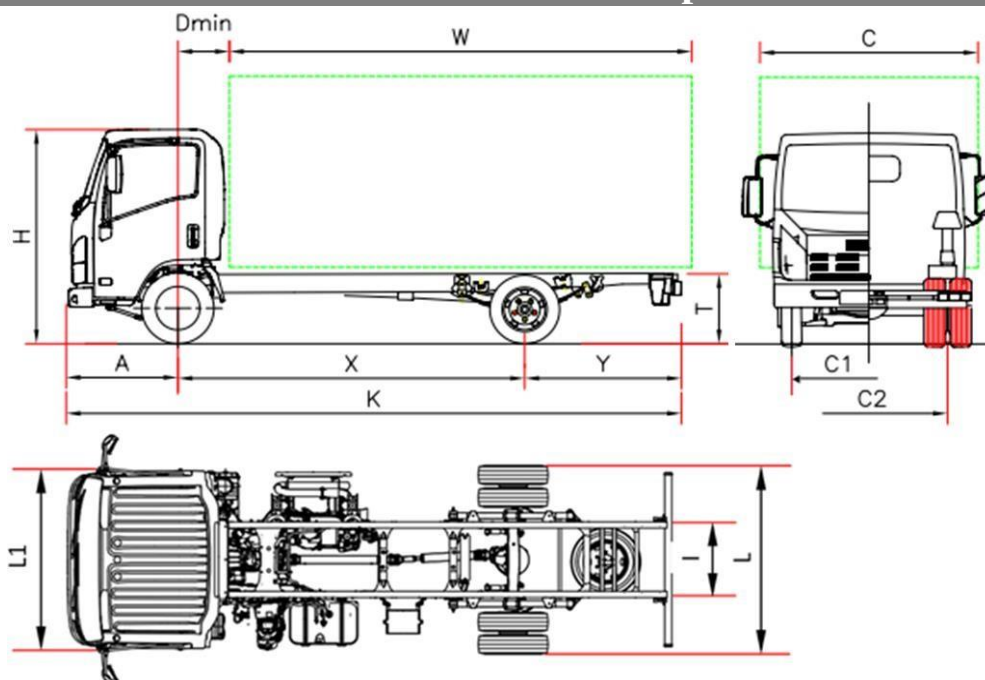

€ 42.324 bez DPH

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Rázvor	X	2900 ⁽⁶⁾	3365	3815	4475
Celková dĺžka	K	5570	6040	6690	7870
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3750	4220	4870	6050
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3930	4555	5185	6365
Zadný previs	Y	1560	1565	1765	2285
Výška rámu	T	800			
Výška kabíny	H	2265			
Šírka zadnej nápravy	L	2115			
Šírka kabíny ⁽²⁾	L1	2040			
Šírka karosérie ⁽³⁾	C	2345			
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710 ⁽⁷⁾			
Predný previs	A	1110			
Veľkosť rámu	I	850			
Rozchod vpredu	C1	1680			
Rozchod vzadu	C2	1650			
Svetlá výška	-	210			
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	-	11,1	12,6	14,1	16,3
HMOTNOSŤ (kg)					
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		2720	2720	2740	2780
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		1750/970	1750/970	1770/970	1835/945
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		7500			
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		3100 / 5800			
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla		750 / 3500			

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi
5. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES +35 Kg (25/10)
6. Zmenený rázvor, pozri dodatok.
7. NEES II 650.

P 75 - Rázvor (mm) F 2900 - H 3365 - K 3815 - M 4475

MAREC 2021

€ 42.324 (**)

Verzie a vybavenia	NEES 2	€ 1290 (**)
	Pravostranné riadenie (Rázvor F - H NEES)	€ 1182 (**)

(**)bez DPH

Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá	- Imobilizer - Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním - Elektricky ovládané okná - Odpružené sedadlo - Hmlové svetlá vpredu a vzadu	- Rádio DAB+ so zásuvkou USB - Nastavenie sklonu svetlometov - Denné svietenie - Slnečná clona (na strane vodiča a spolujazdca) - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
Doplňková výbava	. Klimatizácia	€ 1089 (**)
	. Zmenený rázvor	Kontaktujte predajcu
	. Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 354 (**)

Motor	ISUZU 4JJ1E6N Dieselový motor 4-valcový. Common-rail s priamym vstrekovaním, intercooler Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm ³ VÝKON 110kW (150 hp) 2800 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.
-------	---

Bezpečné systémy	ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS SRS 2 Airbag (vodič / spolujazdec)
------------------	---

Nádrž	90 L	16 L Ad-Blue®
-------	------	---------------

Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MYY6S – 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759; Spätný chod 5.068; Stály prevod 5.571 (39/7)
--------------------------------------	--

Radenie	Manuálna	NEES 2
---------	----------	--------

Rozmery rámu	Šírka 70 mm, Výška 216 mm, Hrúbka 6 mm
--------------	--

Počet miest	3
-------------	---

Nápravy	2 pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou
---------	---


Kolesá a pneumatiky	Vpredu 215/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 215/75 R17,5C dvojité.
---------------------	--

Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadieli prevodovky.
-------	---

Zavesenie	Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná a zadná stabilizačná tyč.
-----------	--

Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah
-------------------	---

Poznámka: Technické údaje a parametre slúžia len ako pomôcka a môžu sa zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Konštruktér ani spoločnosť MIDI Europe nenesie zodpovednosť za správnosť uvedených informácií.

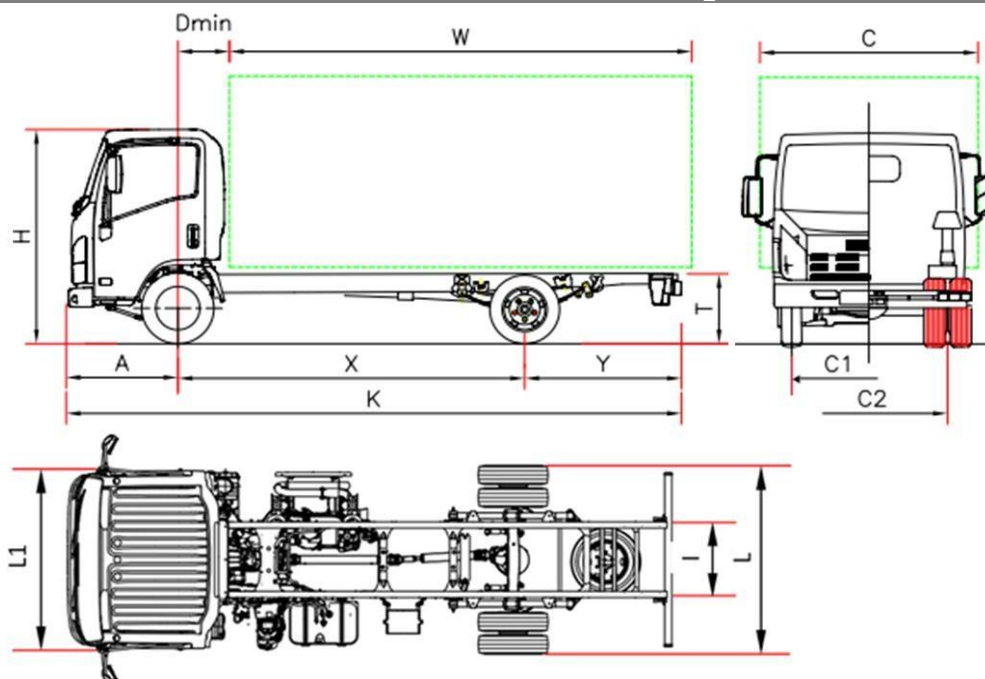

€ 44.424 bez DPH

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M	P 75 Q
Rázvor	X	2900 ⁽⁵⁾	3365	3815	4475	5300 ⁽⁵⁾
Celková dĺžka	K	5570	6040	6690	7870	9282
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3810	4280	4930	6110	7522
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3990	4615	5245	6425	7890
Zadný previs	Y	1560	1565	1765	2285	2872
Výška rámu	T	800				
Výška kabíny	H	2265				
Šírka zadnej nápravy	L	2115				
Šírka kabíny ⁽²⁾	L1	2040				
Šírka karosérie ⁽³⁾	C	2345				
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	650				
Predný previs	A	1110				
Veľkosť rámu	I	850				
Rozchod vpredu	C1	1680				
Rozchod vzadu	C2	1650				
Svetlá výška	-	210				
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	-	11,1	12,6	14,1	16,3	19,0
HMOTNOSŤ (kg)						
Prevádzková hmotnosť ⁽⁶⁾		2960	2960	2990	3010	3110
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		1950/1010	1950/1010	1980/1010	2030/980	2080/1030
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		7500				
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		3100 / 5800				
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla		750 / 3500				

- Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
- Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
- Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
- Priemer otáčania medzi obrubníkmi
- Zmenený rázvor, pozri dodatok.
- Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES + 35 Kg 25/10).

Poznámka: Technické údaje a parametre slúžia len ako pomôcka a môžu sa zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Konštruktér ani spoločnosť MIDI Europe nenesie zodpovednosť za správnosť uvedených informácií.

P 75 - Rázvor (mm) F 2900 - H 3365 - K 3815 - M 4475 - Q 5300

MAREC 2021

€ 44.424 (**)

Verzie a vybavenia	NEES 2 + Cruise control	€ 1290 (**)
	Pravostranné riadenie (Rázvor F - H)	€ 1182 (**)

(**)bez DPH

Štandardná výbava

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display • Motorová brzda • Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá • Immobilizer • Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním | <ul style="list-style-type: none"> • Odpružené sedadlo • Hmlové svetlá vpredu a vzadu • Rádio DAB+ so zásuvkou USB • Bzučiak pre cúvanie • Elektricky ovládané okná | <ul style="list-style-type: none"> • Slnecná clona (na strane vodiča a spolujazdca) • Nastavenie sklonu svetlometov • Denné svietenie • Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) |
|--|--|--|

Doplňková výbava

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| • Klimatizácia | € 1089 (**) |
| • Zmenený rázvor | Kontaktujte predajcu |
| • Riadiaca jednotka pre nadstavy | € 354 (**) |

Motor

ISUZU 4HK1E6C Dieselový motor 4-valcový.
Common-rail s priamym vstrekovaním, intercooler
Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³
VÝKON 140kW (190 hp) 2600 ot./min.
KRÚTIACI MOMENT 510 Nm 1600 – 2800 ot./min.
EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.

Bezpečné systémy

ABS
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR
LDWS
AEBS
SRS 2 Airbag (vodič / spolujazdec)

Nádrž

90 L **16 L Ad-Blue®**

Prevodovka a konečný prevodový pomer

6 prevodov MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782;
Spätný chod 6.369;
Stály prevod 4.100 (41/10)

Radenie

Manuálna **NEES 2**

Rozmery rámu

Šírka 70 mm, Výška 216 mm, Hrúbka 6 mm

Počet miest

3

Nápravy

2
pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou

Kolesá a pneumatiky

Vpredu 215/75 R17,5C jednoduché.
Vzadu 215/75 R17,5C dvojité.

Brzdy

Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na obidvoch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadeľ prevodovky.


Zavesenie

Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná a zadná stabilizačná tyč.

Elektrický systém

Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah

Poznámka: Technické údaje a parametre slúžia len ako pomôcka a môžu sa zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Konštruktér ani spoločnosť MIDI Europe nenesie zodpovednosť za správnosť uvedených informácií.

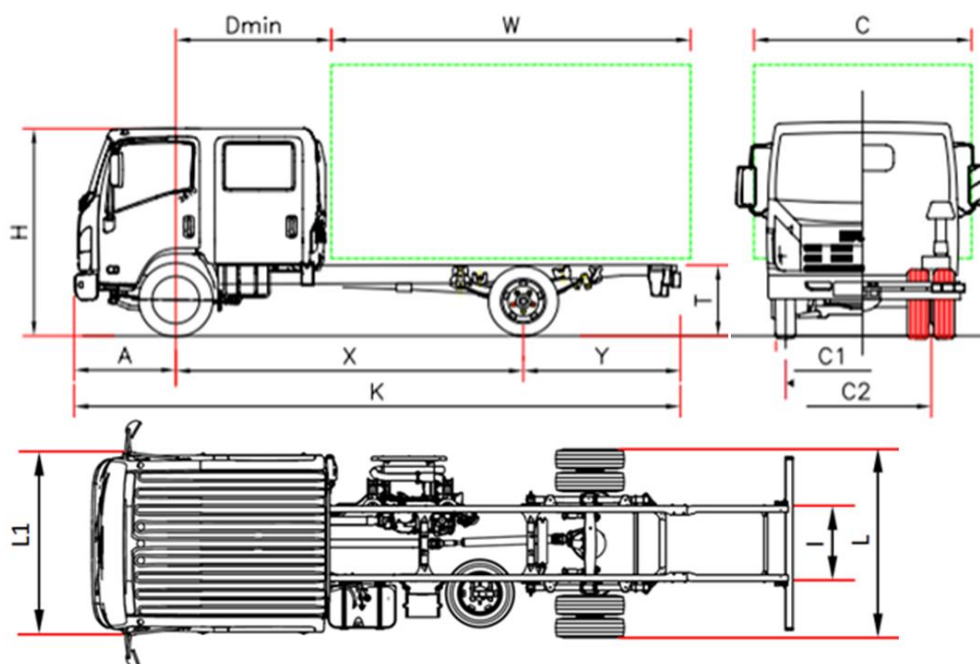

€ 45.660 bez DPH

P 75		P 75 H	P 75 M	P 75 Q
Rázvor	X	3365 ⁽⁵⁾	4475	5300 ⁽⁵⁾
Celková dĺžka	K	6040	7870	9282
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3230	5060	6472
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3684	5375	6840
Zadný previs	Y	1565	2285	2872
Výška rámu	T		800	
Výška kabíny	H		2280	
Šírka zadnej nápravy	L		2115	
Šírka kabíny ⁽²⁾	L1		2040	
Šírka karosérie ⁽³⁾	C		2345	
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min		1700	
Predný previs	A		1110	
Veľkosť rámu	I		850	
Rozchod vpredu	C1		1680	
Rozchod vzadu	C2		1650	
Svetlá výška	-		210	
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	-	12,6	16,3	19,0
HMOTNOSŤ (kg)				
Prevádzková hmotnosť ⁽⁶⁾		3235	3265	3365
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		2185/1050	2200/1065	2250/1115
Celková hmotnosť vozidla (GVW)			7500	
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy			3100 / 5800	
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla			750 / 3500	

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi
5. Zmenený rázvor, pozri dodatok.
6. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES +35 Kg (25/10)

Poznámka: Technické údaje a parametre slúžia len ako pomôcka a môžu sa zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Konštruktér ani spoločnosť MIDI Europe nenesie zodpovednosť za správnosť uvedených informácií.


P 75 CREW - Rázvor (mm) H 3365 - M 4475 - Q 5300

MAREC 2021

€ 45.660 (**)

Verzie a vybavenia	NEES 2 + Cruise control	€ 1290 (**)
(**)bez DPH		
Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá	- Imobilizer - Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním - Elektricky ovládané okná - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) - Hmlové svetlá vpredu a vzadu	- Nastavenie sklonu svetlometov - Denné svietenie - Rádio DAB+ so zásuvkou USB - Slnečná clona (na strane vodiča a spolujazdca)
Doplňková výbava	Klimatizácia	€ 1089 (**)
	Zmenený rázvor	Kontaktujte predajcu
	Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 354 (**)
Motor	ISUZU 4HK1E6C Dieselový motor 4-valcový. Common-rail s priamym vstrekovaním, intercooler Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm ³ VÝKON 140kW (190 hp) 2600 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 510 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.	
Bezpečné systémy	ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS SRS 2 Airbag (vodič / spolujazdec)	
Nádrž	90 L	16 L Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Spätný chod 6.369; Stály prevod 4.100 (41/10)	
Radenie	Manuálna	NEES 2
Rozmery rámu	Šírka 70 mm, Výška 216 mm, Hrúbka 6 mm	
Počet miest	7	
Nápravy	2 pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou	
Kolesá a pneumatiky	Vpredu 215/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 215/75 R17,5C dvojité.	
Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadieli prevodovky.	
Zavesenie	Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná a zadná stabilizačná tyč.	
Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah	

Poznámka: Technické údaje a parametre slúžia len ako pomôcka a môžu sa zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Konštruktér ani spoločnosť MIDI Europe nenesie zodpovednosť za správnosť uvedených informácií.

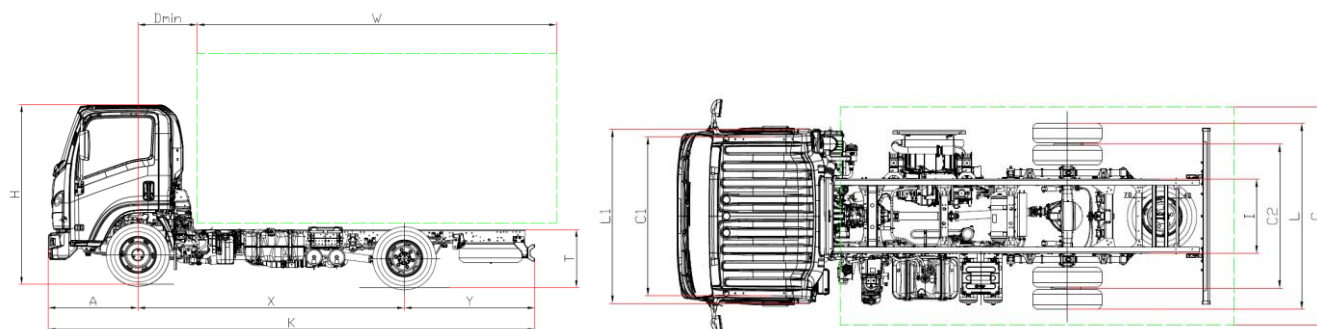

€ 52.290,00 bez DPH

Q 95		Q 95 H	Q 95 K	Q 95 M
Rázvor	X	3365	3815	4475
Celková dĺžka	K	6123	6773	7953
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4285	4935	6115
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	4635	5285	6465
Zadný previs	Y	1630	1830	2350
Výška rámu	T	830		
Výška kabíny	H	2275		
Šírka zadnej nápravy	L	2129		
Šírka kabíny ⁽²⁾	L1	2040		
Šírka karosérie ⁽³⁾	C	2345		
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710		
Predný previs	A	1128		
Veľkosť rámu	I	850		
Rozchod vpredu	C1	1746		
Rozchod vzadu	C2	1650		
Svetlá výška	-	195		
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	-	13,8	15,3	17,5
HMOTNOSŤ (kg)				
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		3335	3375	3415
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		2165/1170	2205/1170	2225/1190
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		9500		
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		3400 / 6800		
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla		750 / 3500		


1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 2129/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi
5. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES + 35 Kg (25/10).

Q 95 - Rázvor (mm) H 3365 - K 3815 - M 4475

MAREC 2021

Verzie a vybavenia	NEES 2 + Cruise control	€ 1290 (**)
(**)bez DPH		
Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Motorová brzda - Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá - Klimatizácia	- Imobilizer - Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním - Odpružené sedadlo - Hmlové svetlá vpredu a vzadu - Rádio DAB+ so zásuvkou USB - Bzučiak pre cúvanie	- Elektricky ovládané okná - Sľečná clona (na strane vodiča a spolujazdca) - Nastavenie sklonu svetlometov - Denné svietenie - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
Doplňková výbava		
Motor	ISUZU 4HK1E6C Dieselový motor 4-valcový. Common-rail s priamym vstrekovaním, intercooler Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm ³ VÝKON 140kW (190 hp) 2600 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 510 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.	
Bezpečné systémy	ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS SRS 2 Airbag (vodič / spolujazdec)	
Nádrž	90 L	16 L Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Spätný chod 6.369; Stály prevod 4.777 (43/9)	
Radenie	Manuálna	NEES 2
Rozmery rámu	Šírka 70 mm, Výška 216 mm, Hrúbka 6 mm	
Počet miest	3	
Nápravy	2 pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou	
Kolesá a pneumatiky	Vpredu 225/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 225/75 R17,5C dvojité.	
Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. V súlade so smernicami EHS so 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém s dvomi nezávislými obvodmi. Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.	
Zavesenie	Predné a zadné semi-eliptické listové pružiny s gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná a zadná stabilizačná tyč.	
Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 80A -2 x batéria 90Ah	

Zavesenie mechanické Série Bleu OBD-D (11 ton)

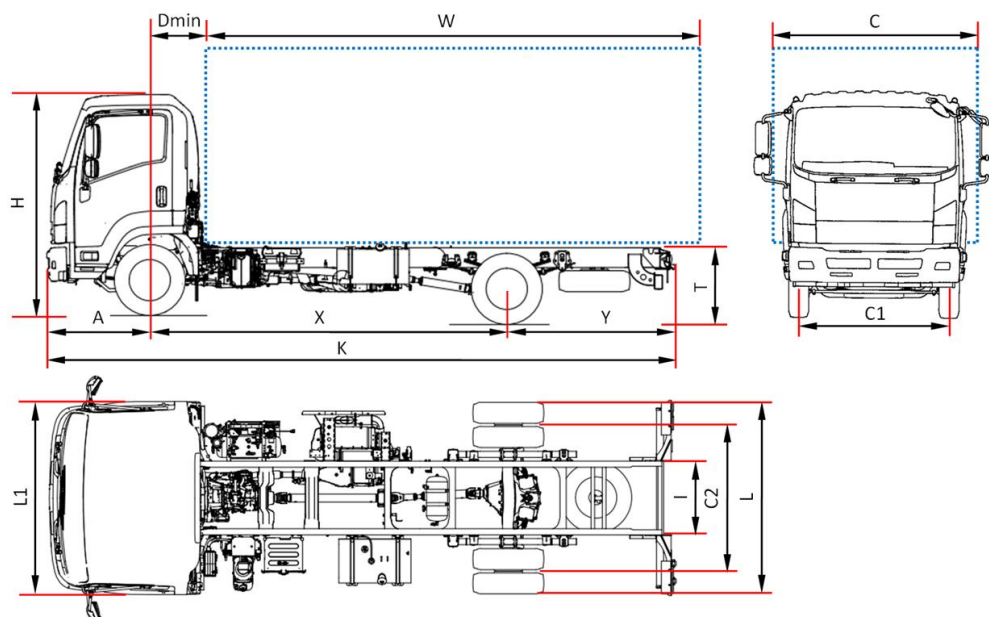

€ 56.116 bez DPH

F 11		F 11 H
Rázvor	X	3410
Celková dĺžka	K	6010
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4130
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	4480
Zadný previs	Y	1430
Výška rámu	T	875
Výška kabíny	H	2565
Šírka zadnej nápravy	L	2170 (2220 mm šírka zadných svetiel)
Šírka kabíny ⁽²⁾	L1	2195
Šírka karosérie ⁽³⁾	C	2550
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710
Predný previs	A	1170
Veľkosť rámu	I	840
Rozchod vpredu	C1	1795
Rozchod vzadu	C2	1660
Svetlá výška	-	185
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾		11,1

HMOTNOSŤ (kg)

Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾	3640
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu	2375/1265
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	11000
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy	4000 / 7600
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla	750 / 3500

- Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
- Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
- Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2550
- Priemer otáčania medzi obrubníkmi
- Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES +30 kg

F 11 - Rázvor (mm) H 3410


MAREC 2021

€ 56.116 (**)

Verzie a vybavenia	NEES 2 + HSA	€1800 (**)
(**)bez DPH		
Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) - Mechanické blokovanie diferenciálu - Motorová brzda - Slnečná clona (na strane vodiča a spolujazdca)	- Klimatizácia - Pneumatické odpruženie sedadla - Elektricky ovládané okná - Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá - Bzučiak pre cúvanie - Rádio DAB+ so zásuvkou USB	- Nastavenie sklonu svetlometov - Immobilizer - Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním - Cruise control - Denné svietenie - Hmlové svetlá vpredu a vzadu
Doplňková výbava	Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 354 (**)
Motor	ISUZU 4HK1E6H Dieselový motor 4-valcový. medzichladič, priame vstrekovanie common rail, preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovač na dodatočnú úpravu výfukových plynov. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm ³ VÝKON 177kW (240 hp) 2400 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 765 Nm 1600 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.	
Bezpečné systémy	ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS SRS Airbag vodiča	
Nádrž	140 L	16 L Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Spätný chod 6.615; Stály prevod 4.333 (39/9)	
Radenie	Manuálna	NEES 2 + Kick down
Rozmery rámu	Šírka 60 mm, Výška 225 mm (iba rázvor H minim. výška 124,6 mm) Hrúbka 6 mm	
Počet miest	3	
Nápravy	2 pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou	
Kolesá a pneumatiky	Vpredu 235/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 235/75 R17,5C dvojité.	
Brzdy	Predné a zadné bubnové brzdy. Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.	
Zavesenie	Predné a zadné s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlmiče. Stabilizačná tyč na prednej náprave.	
Elektrický systém	2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A	

Poznámka: Technické údaje a parametre slúžia len ako pomôcka a môžu sa zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Konštruktér ani spoločnosť MIDI Europe nenesie zodpovednosť za správnosť uvedených informácií.

Zavesenie pneumatické Série Bleu OBD-D (11 ton)

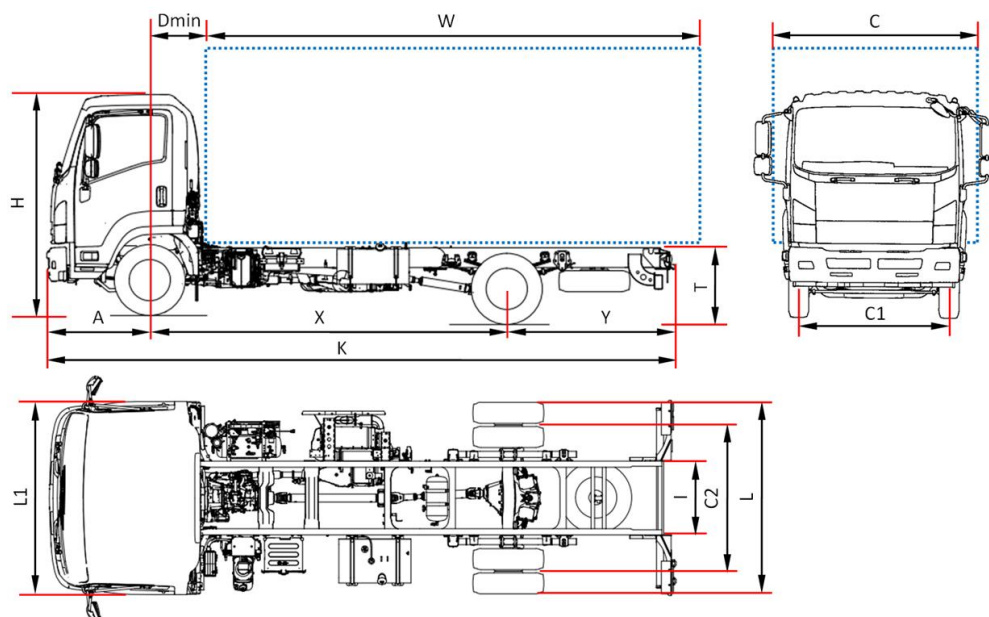

€ 57.684 bez DPH

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Rázvor	X	3790	4060	4660	4990
Celková dĺžka	K	6580	7000	7900	8350
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6530
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5050	5470	6370	6880
Zadný previs	Y	1620	1770	2070	2190
Výška rámu	T	760			
Výška kabíny	H	2560			
Šírka zadnej nápravy	L	2170 (2220 mm šírka zadných svetiel)			
Šírka kabíny ⁽²⁾	L1	2195			
Šírka karosérie ⁽³⁾	C	2550			
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710			
Predný previs	A	1170			
Veľkosť rámu	I	840			
Rozchod vpredu	C1	1795			
Rozchod vzadu	C2	1660			
Svetlá výška	-	185			
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾		12,2	12,9	14,6	15,6
HMOTNOSŤ (kg)					
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		3765	3780	3825	3855
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		2355/1410	2350/1430	2375/1450	2395/1460
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		11000			
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		4000 / 7600			
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla		750 / 3500			

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2550
4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi
5. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES +30 kg


F 11 - Rázvor (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

MAREC 2021

€ 57.684 (**)

Verzie a vybavenia	NEES 2 + HSA	€ 1680 (**)
(**) bez DPH		
Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Klimatizácia - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) - Motorová brzda - Pneumatické odpruženie sedadla	- Slnecná clona (na strane vodiča a spolujazdca) - Elektricky ovládané okná - Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá - Bzučiak pre cúvanie - Nastavenie sklonu svetlometov	- Imobilizer - Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním - Cruise control - Denné svietenie - Hmlové svetlá vpredu a vzadu - Rádio DAB+ so zásuvkou USB
Doplňková výbava	Riadiaca jednotka pre nastav	€ 354 (**)
Motor	ISUZU 4HK1E6H Dieselový motor 4-valcový. medzichladič, priame vstrekovanie common rail, preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovač na dodatočnú úpravu výfukových plynov. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm ³ VÝKON 177kW (240 hp) 2400 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 765 Nm 1600 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.	
Bezpečné systémy	ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS SRS Airbag vodiča	
Nádrž	140 L	16 L Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Spätný chod 6.615; Stály prevod 4.333 (39/9)	
Radenie	Manuálna	NEES 2 + Kick down
Rozmery rámu	Šírka 60 mm, Výška 225 mm, Hrúbka 6 mm	
Počet miest	3	
Nápravy	2 pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou	
Kolesá a pneumatiky	Vpredu 235/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 235/75 R17,5C dvojité.	
Brzdy	Predné a zadné bubnové brzdy. Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.	
Zavesenie	Predné s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlmiče, stabilizačná tyč. Zadné pneumatické so 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládaním s vlastnou diagnostikou, stabilizačnou tyčou a hydraulickými teleskopickými tlmičmi.	
Elektrický systém	2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A	

Zavesenie mechanické Série Bleu OBD-D (14 ton)

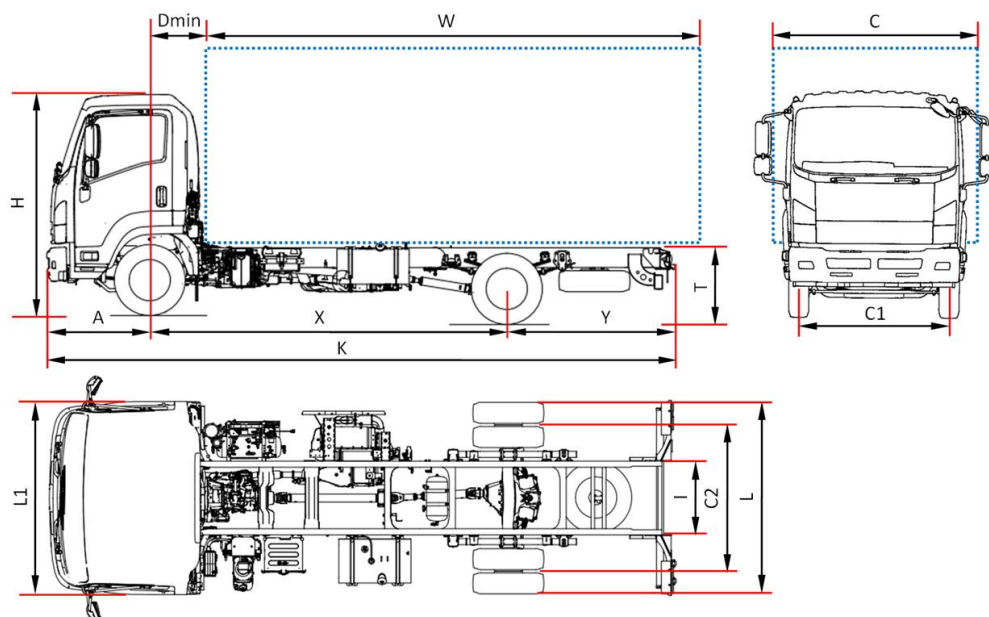

€ 60.873 bez DPH

F 14		F 14 J
Rázvor	X	3790
Celková dĺžka	K	6610
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4400
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	4500
Zadný previs	Y	1645
Výška rámu	T	890
Výška kabíny	H	2600
Šírka zadnej nápravy	L	2255
Šírka kabíny ⁽²⁾	L1	2195
Šírka karosérie ⁽³⁾	C	2550
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710
Predný previs	A	1175
Veľkosť rámu	I	840
Rozchod vpredu	C1	1800
Rozchod vzadu	C2	1705
Svetlá výška	-	215
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾		13,7
HMOTNOSŤ (kg)		
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		4100
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		2620/1480
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		14000
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		5000 / 9000
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla		750 / 3500

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 2255/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2550
4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi
5. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy.

F 14 - Rázvor (mm) J 3790


MAREC 2021

€ 60.873 (**)

Verzie a vybavenia		
		(**)bez DPH
Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Klimatizácia - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) - Mechanické blokovanie diferenciálu - Motorová brzda	- Rádio DAB+ so zásuvkou USB - Sľečná clona (na strane vodiča a spolujazdca) - Pneumatické odpruženie sedadla - Elektricky ovládané okná - Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá	- Nastavenie sklonu svetlometov - Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním - Cruise control - Denné svietenie - Hmlové svetlá vpredu a vzadu
Doplňková výbava	Riadiaca jednotka pre nadstavy	€ 354 (**)
Motor	ISUZU 4HK1E6H Dieselový motor 4-valcový. medzichladič, priame vstrekovanie common rail, preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovač na dodatočnú úpravu výfukových plynov. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm ³ VÝKON 177kW (240 hp) 2400 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 765 Nm 1600 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.	
Bezpečné systémy	ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS SRS Airbag vodiča	
Nádrž	140 L	16 L Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Spätný chod 6.615; Stály prevod 5.571 (39/7)	
Radenie	Manuálna	
Rozmery rámu	Šírka 60 mm, Výška 225 mm, Hrúbka 6 mm	
Počet miest	3	
Nápravy	2. pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou	
Kolesá a pneumatiky	Vpredu 265/70 R19,5C jednoduché Vzadu 265/70 R19,5C dvojité	
Brzdy	Predné a zadné bubnové brzdy. V súlade so smernicami EHS so 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém s dvomi nezávislými obvodmi a elektronickým ovládaním EBS (Brake by wire). Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.	
Zavesenie	Predné a zadné s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlmiče. Stabilizačná tyč na prednej náprave.	
Elektrický systém	2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A	

Poznámka: Technické údaje a parametre slúžia len ako pomôcka a môžu sa zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Konštruktér ani spoločnosť MIDI Europe nenesie zodpovednosť za správnosť uvedených informácií.

Zavesenie pneumatické Série Bleu OBD-D (14 ton)

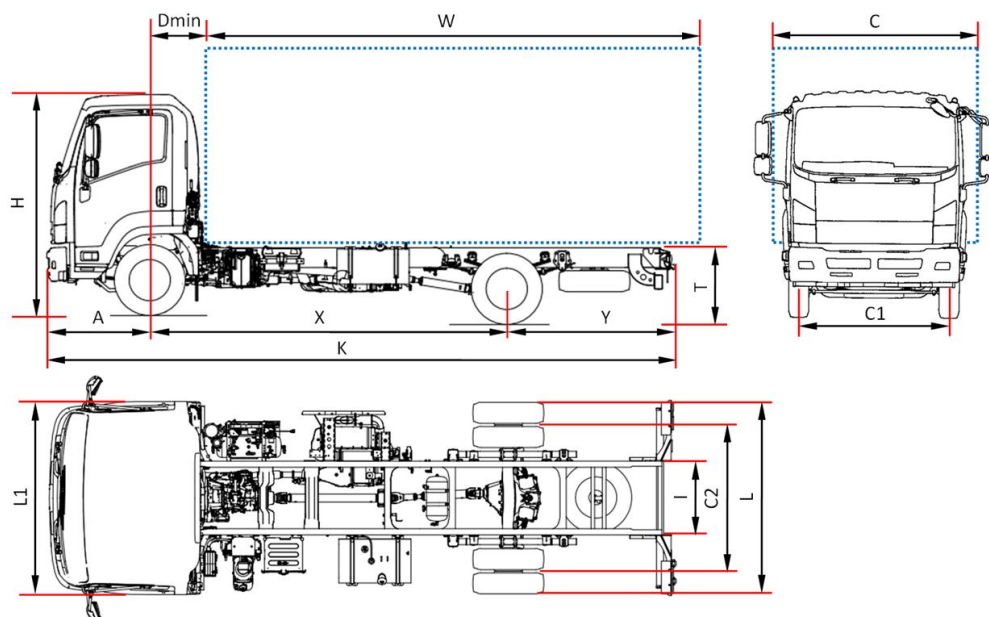

€ 62.418 bez DPH

F 14		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Rázvor	X	3790	4360	4990	5320
Celková dĺžka	K	6610	7480	8380	8610
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4735	5605	6505	6805
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5085	5955	6855	7155
Zadný previs	Y	1645	1945	2215	2185
Výška rámu	T	785			
Výška kabíny	H	2550			
Šírka zadnej nápravy	L	2225			
Šírka kabíny ⁽²⁾	L1	2195			
Šírka karosérie ⁽³⁾	C	2550			
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710			
Predný previs	A	1175			
Veľkosť rámu	I	840			
Rozchod vpredu	C1	1800			
Rozchod vzadu	C2	1670			
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾		13,7	15,5	17,5	18,6

HMOTNOSŤ (kg)

Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾	4270	4330	4400	4410
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu	2685/1585	2735/1595	2775/1625	2790/1990
Celková hmotnosť vozidla (GVW)	14000			
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy	5000 / 9000			
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla	750 / 3500			

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2550
4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi
5. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES +30 kg

F 14 - Rázvor (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

MAREC 2021

€ 62.418,00 (**)

Verzie a vybavenia	NEES 2 + HSA	€1680 (**)
(**)bez DPH		
Štandardná výbava		
- EGR - DPD - SCR - MID display - Klimatizácia - Obmedzovač rýchlosti (90 km/h) - Motorová brzda	- Pneumatické odpruženie sedadla - Elektricky ovládané okná - Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá - Sľečná clona (na strane vodiča a spolujazdca) - Rádio DAB+ so zásuvkou USB	- Nastavenie sklonu svetlometov - Immobilizer - Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním - Cruise control - Denné svietenie - Hmlové svetlá vpredu a vzadu

Doplňková výbava	Riadiaca jednotka pre nastav	€ 354 (**)
------------------	--	------------

Motor	ISUZU 4HK1E6H Dieselový motor 4-valcový. medzichladič, priame vstrekovanie common rail, prepĺňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovač na dodatočnú úpravu výfukových plynov. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm ³ VÝKON 177kW (240 hp) 2400 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 765 Nm 1600 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-D.	
-------	---	--

Bezpečné systémy	ABS Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR LDWS AEBS SRS Airbag vodiča	
------------------	--	--

Nádrž	140 L	16 L Ad-Blue®
-------	-------	---------------

Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Spätný chod 6.615; Stály prevod 5.571 (39/7)	
--------------------------------------	--	--

Radenie	Manuálna	NEES 2 + Kick down
---------	----------	--------------------

Rozmery rámu	Šírka 60 mm, Výška 225 mm, Hrúbka 6 mm	
--------------	--	--

Počet miest	3	
-------------	---	--

Kolesá a pneumatiky	Vpredu: 265/70 R19,5C jednoduché. Vzadu 265/70 R19,5C dvojité	
---------------------	--	--

Brzdy	Predné a zadné bubnové brzdy. V súlade so smernicami EHS so 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém s dvomi nezávislými obvodmi a elektronickým ovládaním EBS (Brake by wire). Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.	
-------	---	--

Zavesenie	Predné s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlmiče, stabilizačná tyč. Zadné pneumatické so 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládaním s vlastnou diagnostikou, stabilizačnou tyčou a hydraulickými teleskopickými tlmičmi.	
-----------	--	--

Elektrický systém	2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A	
-------------------	--	--

ISUZU

SÉRIA N - F

VERZIA Euro VI OBD-D

Viac informácií

ISUZU MOTORS LIMITED

www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

www.isuzutrucks.cz

www.isuzutrucks.sk

www.isuzutrucks.pl

www.isuzutrucks.com.ro

www.isuzutrucks.hu

www.isuzu.si

VYDANIE 2020 | Série Bleu

03/2021

Midi Europe doporučuje



Informácie v tomto katalógu majú všeobecný charakter. MIDI Europe si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu. Ďalšie informácie získate od nášho technického oddelenia.

Farba vozidla zobrazená v tomto katalógu sa môže líšiť od skutočnej farby vozidla.

Poznámka: Technické údaje a parametre slúžia len ako pomôcka a môžu sa zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. zodpovednosť za správnosť uvedených informácií.

