


## Zavesenie mechanické Série Bleu OBD-E (11 ton)

# OBD-E

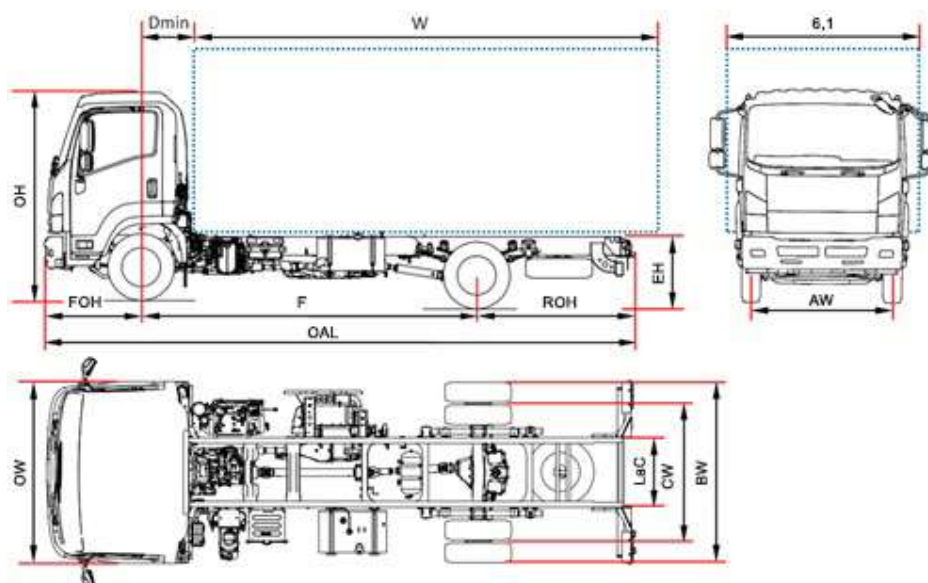

€ 62.125 bez DPH

F 11		F 11 H
Rázvor	F	3410
Celková dĺžka podvozku	OAL	6010
Dĺžka karosérie min. <sup>(1)</sup>	W	4130
Dĺžka karosérie max. <sup>(1)</sup>	W	4400
Zadný presah rámu	ROH	1430
Výška rámu	EH	875
Výška kabíny	OH	2565
Šírka podvozku	BW	2170 (2220 mm šírka zadných svetiel)
Šírka kabíny <sup>(2)</sup>	OW	2195
Šírka karosérie <sup>(3)</sup>	6,1	2535
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710
Predný presah	FOH	1170
Celkový rozmer rámu	LaC	840
Rozchod vpredu	AW	1795
Rozchod vzadu	CW	1660
Svetlá výška	HH	185
Priemer otáčania (m) <sup>(4)</sup>	Dia	11,1
<b>VÁHY (kg)</b>		
Prevádzková hmotnosť <sup>(5)</sup>		3640
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2375/1265
Celková hmotnosť vozidla		11000
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		4000 / 7600
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 - 2500/2535
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES II + 25 kg.

# F 11 - Rázvor (mm) H 3410

OKTÓBER 2022

Verzie a vybavenia

NEES 2 + HSA

€ 1.854

## Štandardná výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display
- Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
- Mechanické blokovanie diferenciálu
- Motorová brzda
- Elektricky ovládané okná
- Klimatizácia
- Bzučiak bezpečnostného pásu
- Pneumatické odpruženie sedadla
- Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá
- Zvuková signalizácia pri cúvaní
- Rádio DAB+ so zásuvkou USB
- Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)
- Manuálne nastavenie sklonu svetlometov
- Poistka proti vyklopeniu kabíny
- Immobilizer
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Tempomat
- Denné svietenie
- Predné Led svetlá
- Hmlové svetlá vpredu a vzadu
- variabilný SLD

## Motor

### ISUZU 4HK1E6H 4-valcový

preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovač na dodatočnú úpravu výfukových plynov.  
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm<sup>3</sup>  
VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.  
KRÚTIACI MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.  
REGULÁCIA EMISÍÍ EURO VI OBD-E.

## Bezpečné systémy

ABS  
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR  
LDWS  
AEBS  
SRS Airbag vodiča

## Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

## Prevodovka a konečný prevodový pomer

6 prevodov MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;  
Spätný chod 6.615;  
Konečný prevodový pomer 4.333 (39/9)

## Prevodovka

Manuálna

NEES 2 + Kick down

## Rozmery rámu

Šírka 60 mm, Výška 225 mm (iba rázvor H min. výška 124,6 mm)  
Hrúbka 6 mm

## Počet miest

3

## Nápravy

2  
Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou

## Peumatiky

Vpredu 235/75 R17,5C jednoduché.  
Vzadu 235/75 R17,5C dvojité.

## Brzdy

Predné a zadné bubnové brzdy. Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.

## Zavesenie

Predné a zadné s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlmiče.  
Stabilizačná tyč na prednej náprave.

## Elektrický systém

2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.