


Zavesenie mechanické Série Bleu OBD-E (14 ton)

OBD-E

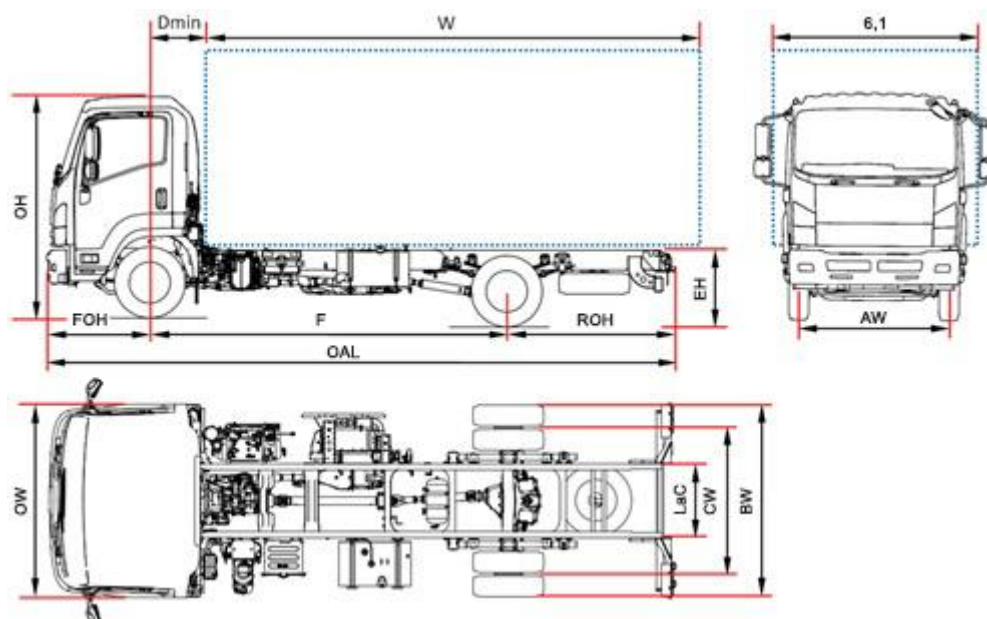

F 14		F 14 J
Rázvor	F	3790
Celková dĺžka podvozku	OAL	6610
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4725
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5025
Zadný presah rámu	ROH	1645
Výška rámu	EH	890
Výška kabíny	OH	2600
Šírka podvozku	BW	2255
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW	2195
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2535
Predná náprava - zadná strana kabíny	D min	710
Predný presah	FOH	1175
Celkový rozmer rámu	LaC	840
Rozchod vpredu	AW	1800
Rozchod vzadu	CW	1705
Svetlá výška	HH	215
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7
VÁHY (kg)		
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		4100
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2620/1480
Celková hmotnosť vozidla		14000
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		5000 / 9000
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2255/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča.

F 14 - Rázvor (mm) J 3790

MAREC 2023

Verzie a vybavenia

NEES 2 + HSA

Štandardná výbava

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID display• variabilný SLD• Klimatizácia• Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)• Mechanické blokovanie diferenciálu• Motorová brzda• Immobilizer | <ul style="list-style-type: none">• Rádio DAB+ so zásuvkou USB• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním• Bzučiak bezpečnostného pásu• Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)• Pneumatické odpruženie sedadla• Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá | <ul style="list-style-type: none">• Manuálne nastavenie sklonu svetlometov• Denné svietenie• Predné Led svetlá• Tempomat• Hmlové svetlá vpredu a vzadu• Elektricky ovládané okná• Poistka proti vyklopeniu kabíny |
|--|--|---|

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4-valcový

preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovač na dodatočnú úpravu výfukových plynov.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³
VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.
KRÚTIACI MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.
REGULÁCIA EMISII EURO VI OBD-E.

Bezpečné systémy

ABS
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR
LDWS
AEBS
SRS Airbag vodiča

Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

Prevodovka a konečný prevodový pomer

6 prevodov MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Spätný chod 6.615; Konečný prevodový pomer 5.571 (39/7)

Prevodovka

Manuálna

Rozmery rámu

Šírka 60 mm, Výška 225 mm, Hrúbka 6 mm

Počet miest

3

Nápravy

2
Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou

Peumatiky

Vpredu 265/70 R19,5C jednoduché
Vzadu 265/70 R19,5C dvojité

Brzdy

Predné a zadné bubnové brzdy. V súlade so smernicami EHS so 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém s dvomi nezávislými obvodmi a elektronickým ovládaním EBS (Brake by wire). Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.

Zavesenie

Predné a zadné s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlmiče. Stabilizačná tyč na prednej náprave.

Elektrický systém

2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.