


OBD-E

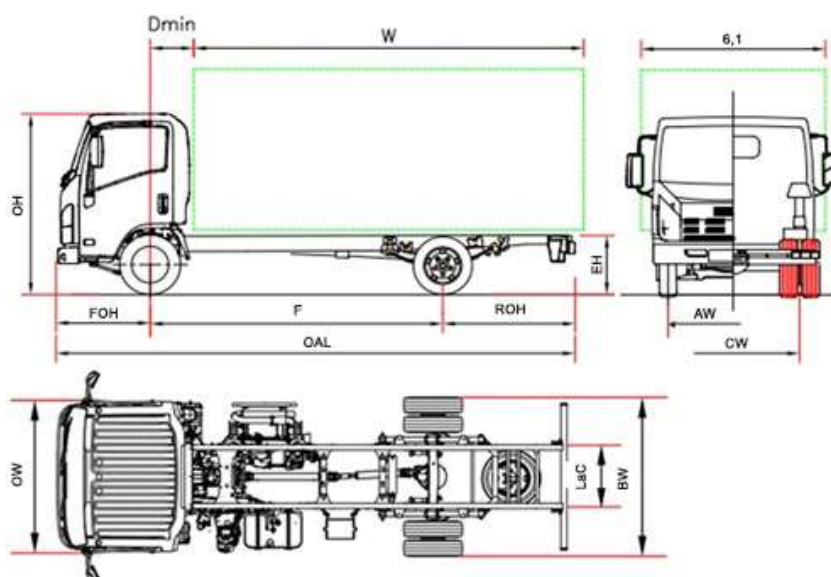

€ 48.200 bez DPH

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Rázvor	F	2765	3365	3815	4475
Celková dĺžka podvozku	OAL	5440	6040	6690	7870
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3660	4260	4910	6090
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	4000	4600	5250	6430
Zadný presah rámu	ROH	1565	1565	1765	2285
Výška rámu	EH		800		
Výška kabíny	OH		2265		
Šírka podvozku	BW		2115		
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW		2040		
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1		2345		
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min		670 ⁽⁶⁾		
Predný presah	FOH		1110		
Celkový rozmer rámu	LaC		850		
Rozchod vpredu	AW		1680		
Rozchod vzadu	CW		1650		
Svetlá výška	HH		210		
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
VÁHY (kg)					
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		2720	2720	2740	2780
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		1750/970	1750/970	1770/970	1835/945
Celková hmotnosť vozidla		7500			
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		3100 / 5800			
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750			

- Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
- Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
- Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2465
- Priemer otáčania (stopa pneumatík)
- Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES II + 35 kg.
- S minimálnou výškou pomocného rámu = 100 mm

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

P 75 - Rázvor (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

OKTÓBER 2022

Verzie a vybavenia	NEES 2	€ 1.329
	Pravostranné riadenie (Rázvor F NEES)	€ 1.217

Štandardná výbava

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID display• Motorová brzda• Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá• Immobilizer• Bzučiak bezpečnostného pásu | <ul style="list-style-type: none">• Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním• Odpružené sedadlo• Hmlové svetlá vpredu a vzadu• Rádio DAB+ so zásuvkou USB• Manuálne nastavenie sklonu svetlometov• Elektricky ovládané okná | <ul style="list-style-type: none">• Denné svietenie• Predné Led svetlá• Automatické rozsvietenie svetlometov• Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)• Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)• Poistka proti vyklopeniu kabíny |
|---|---|---|

Doplnková výbava

- | | |
|----------------|---------|
| . Klimatizácia | € 1.200 |
|----------------|---------|

Motor

ISUZU 4JZ1E6N 4-valcový.

16 v s variabilným časovaním na výfuku (EVVT) s rozvodom kaskády ozubených kolies . Vstrekovací systém DENSO i-Art Common rail s turbodúchadlom VGS (elektronické riadenie) a medzichladičom.
ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm³
VÝKON 110kW (150 HP) 2800 ot./min.
KRÚTIACI MOMENT 375 Nm 1280 – 2800 ot./min.
REGULÁCIA EMISÍÍ EURO VI OBD-E.

Bezpečné systémy

ABS
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR
LDWS
AEBS (rozpoznávanie chodcov)
SRS 2 Airbag (vodič / spolujazdec)

Nádrž

90 L 14 L Ad-Blue®

Prevodovka a konečný prevodový pomer

6 prevodov MYY6Z – 5.979 - 3.434 – 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708;
Spätný chod 5.701;
Konečný prevodový pomer 5.571 (39/7)

Prevodovka

Manuálna NEES 2

Rozmery rámu

Šírka 70 mm, Výška 216 mm, Hrúbka 6 mm

Počet miest

3

Nápravy

2
Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou

Peumatiky

Vpredu 215/75 R17,5C jednoduché.
Vzadu 215/75 R17,5C dvojité.

Brzdy

Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na obidvoch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadeli prevodovky.

Zavesenie

Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná a zadná stabilizačná tyč.

Elektrický systém

Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah