

# M21 TTh SINGLE

€

F Rázvor

2500

## Rozmery podvozku

OAL	Celková dĺžka	4760
W	Dĺžka karosérie min./max. <sup>(5)</sup>	3005 / 3375
FOH	Predný previs	1100
ROH	Zadný previs	1160
Lac	Šírka rámu	700
EH	Výška nezaťaženého podvozku (pri zadnej náprave)	715
HH	Minimálna svetlá výška	190
OW	Šírka kabíny <sup>(1)</sup>	1815
OH	Celková výška bez nákladu	2145
BW	Šírka zadnej nápravy	1645
AW	Rozchod predných kolies	1400
CW	Rozchod zadných kolies	1395
Dia	Priemer otáčania (m) <sup>(2)</sup>	9,2
CA	C/L predná náprava-zadná časť kabíny <sup>(3)</sup>	650
6,1	Max. šírka dokončeného vozidla <sup>(4)</sup>	2120

## Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla (GVW)	3500
16,4	Celková hmotnosť (GCW)	7000
15	Vozidlo s minimálnou hmotnosťou vybavené	2095
15,1	Vozidlo s minimálnou hmotnosťou vybavené (predná/zadná)	1385/710
14	Prevádzková hmotnosť <sup>(6)</sup>	1895
CT	Užitočné zaťaženie podvozku	1605
14,1	Povolená hmotnosť na nápravu (predná/zadná)	1380 / 515
16,2	Max. prípustná hmotnosť predná/zadná náprava	1900 / 2000
18,3	Max. hmotnosť nebrzdeného/brzdeného prívesu	750 / 3500

1. Bez ukazovateľov zmeny smeru jazdy a spätných zrkadiel.



2. Priemer otáčania od obrubníku k obrubníku

3. S minimálnou výškou pomocného rámu = 150 mm

4. K dispozícii tiež rameno s krátkym alebo dlhým spätným zrkadlom.

5. Dĺžka nadstavby sa týka rovnomerne zaťaženého vozidla až po maximálnu nosnosť každej nápravy (rozмеры uvedené v C.O.C. bez úprav na podvozku).

6. Hmotnosť vozidla zahŕňa rezervu (ak je k dispozícii), plnú palivovú nádrž a 75kg pre vodiča. Prevádzková hmotnosť slúži iba ako informácia. Zostáva zodpovednosťou nadstavbára overenie zhody skutočnej hmotnosti počas prípravnej fázy.

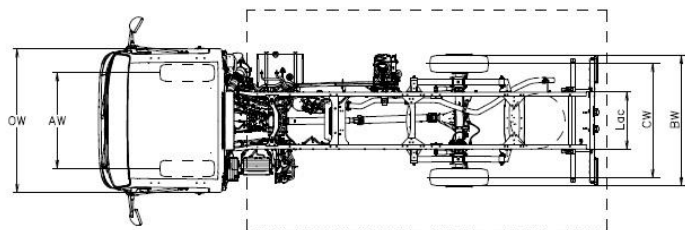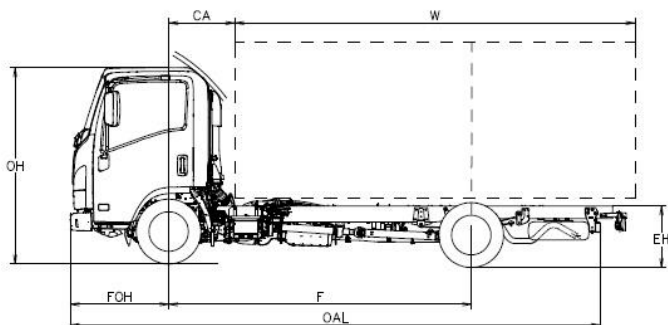

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Informácie v tomto katalógu majú všeobecný charakter. MIDI Europe si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu. Ďalšie informácie získate od nášho technického oddelenia.

Farba vozidla zobrazená v tomto katalógu sa môže líšiť od skutočnej farby vozidla.

# m21T<sup>th</sup> SINGLE – 3,5 TON

## Kabíny

Počet miest: 3	Rádio DAB+ so zásuvkou USB	Hmlové svetlá vpredu a vzadu
MID display	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	Denné svetlenie
Elektricky ovládané okná	Slnčná clona (na strane vodiča a spolujazdca)	Led svetlá
Bzučiak pre cúvanie	Nastavenie sklonu svetlometov	Automatické osvetlenie svetlometov
Bezpečnosť pri prevrátení kabíny	Odpružené sedadlo vodiča	Odkladací priestor (na strane vodiča a spolujazdca)
Dvojfarebný interiér kabíny	Bzučiak bezpečnostného pásu	Slnčná clona (vodič / spolujazdec)

## Doplňková výbava

Klimatizácia	
Rádio s GPS	

## Rozmery bŕzd

Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na obidvoch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadelí prevodovky.

Vpredu		Vzadu	
kotúč	φ 265 x 35 mm	Bubon	φ 290 x 75 mm

## Bezpečné systémy

ABS so systémom BAS (brzdový asistenčný systém)  
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s reguláciou preklzovania  
SRS Airbag vodiča

## Diesellový motor

4-valcový, 16-ventilový so systémom common-rail s priamym vstrekaním, medzichladičom a turbodúchadlom s variabilnou geometriou s EGR. Emisie CO <sub>2</sub> Kombinovaný cyklus g/km 293.70, Spotreba paliva Kombinovaný cyklus l/100 km 11.2	
EMISNÁ NORMA	Euro 6d
ZDVIHOVÝ OBJEM	1898 cm <sup>3</sup>
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 ot./min
KRÚTIACI MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 ot./min
SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY SPALÍN	LNT / DPD / SCR

## Prevodovka a konečný prevodový pomer

Gear Ratio	Manuálna MVC6W	km/h 1000 ot./min
1	4.942	5.5
2	2.686	10.1
3	1.527	17.7
4	1.000	27.0
5	0.796	34.0
6	0.634	42.7
R	4.597	
konečný prevodový pomer	4.777 (43/9)	

## PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU

68 L	(nominálna hodnota)
------	---------------------

## NÁDRŽ NA ADBLUE

10 L	(nominálna hodnota)
------	---------------------

## Rozmery rámu

H = 180 mm; L = 50 mm; hrúbka = 4 mm

## Zavesenie

Vpredu	pevná náprava s polo-eliptickými oceľovými listovými pružinami
Vzadu	polo eliptické listové oceľové pružiny
Zadný diferenciál	φ 292 mm HEAVY DUTY

## Kolesá a pneumatiky

205/75 R16C jednomontáž na zadnej náprave
Náhradné koleso

## Elektrický systém

Nominálne napätie 12V - Generátor 90A - Batéria 70Ah

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Informácie v tomto katalógu majú všeobecný charakter. MIDI Europe si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu. Ďalšie informácie získate od nášho technického oddelenia.

Farba vozidla zobrazená v tomto katalógu sa môže líšiť od skutočnej farby vozidla.