


# OBD-E

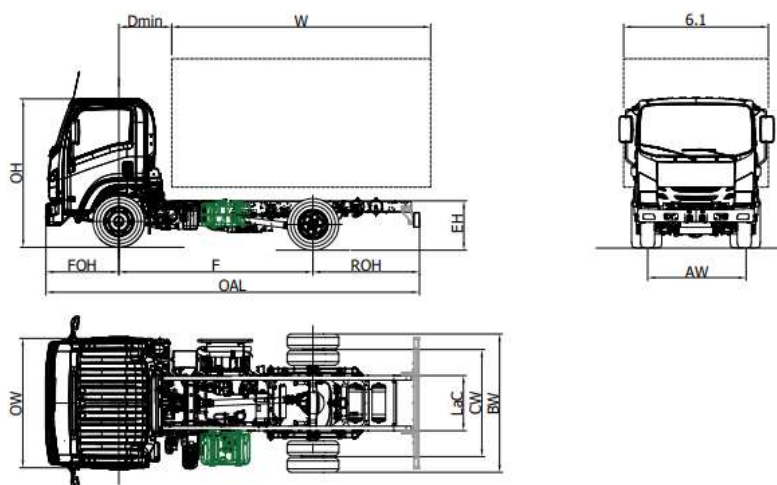

€ 56.400 IVA esclusa

Q 95		Q 95 H	Q 95 K	Q 95 M
Rázvor	F	3365	3815	4475
Celková dĺžka podvozku	OAL	6223	6873	8053
Dĺžka karosérie min. <sup>(1)</sup>	W	4355	5005	6185
Dĺžka karosérie max. <sup>(1)</sup>	W	4655	5305	6485
Zadný presah rámu	ROH	1730	1930	2450
Výška rámu	EH		830	
Výška kabíny	OH		2275	
Šírka podvozku	BW		2129	
Šírka kabíny <sup>(2)</sup>	OW		2040	
Šírka karosérie <sup>(3)</sup>	6,1		2345	
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min		740 <sup>(6)</sup>	
Predný presah	FOH		1128	
Celkový rozmer rámu	LaC		850	
Rozchod vpredu	AW		1746	
Rozchod vzadu	CW		1650	
Svetlá výška	HH		195	
Priemer otáčania (m) <sup>(4)</sup>	Dia	13,8	15,3	17,5
<b>VÁHY (kg)</b>				
Prevádzková hmotnosť <sup>(5)</sup>		3365	3405	3445
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2160/1205	2200/1205	2220/1225
Celková hmotnosť vozidla		9500		
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		3400 / 6800		
Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla		750 / 3500		

- Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
- Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
- Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2129/2170 – 2170/2345 – 2345/2465
- Priemer otáčania (stopa pneumatík)
- Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES + 35 Kg 25/10).
- S minimálnou výškou pomocného rámu = 100 mm

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

# Q 95 - Rázvor (mm) H 3365 - K 3815 - M 4475

OKTÓBER 2022

Verzie a vybavenia	NEES 2 + Tempomat	€ 1.329 (**)
		(**)bez DPH
<b>Štandardná výbava</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>EGR - DPD - SCR</li><li>MID display</li><li>Motorová brzda</li><li>Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá</li><li>Immobilizer</li><li>Bzučiak bezpečnostného pásu</li><li>Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Odpružené sedadlo</li><li>Poistka proti vyklopeniu kabíny</li><li>Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)</li><li>Hmlové svetlá vpredu a vzadu</li><li>Rádio DAB+ so zásuvkou USB</li><li>Zvuková signalizácia pri cúvaní</li><li>Klimatizácia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Manuálne nastavenie sklonu svetlometov</li><li>Predné Led svetlá</li><li>Denné svietenie</li><li>Automatické rozsvietenie svetlometov</li><li>Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)</li><li>Elektricky ovládané okná</li></ul>
<b>Doplňková výbava</b>		
<b>Motor</b>	<b>ISUZU 4HK1E6C</b> Intercooler, common-rail s priamym vstrekaním. Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm <sup>3</sup> VÝKON 140kW (190 HP) 2600 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 510 Nm 1600 – 2800 ot./min. REGULÁCIA EMISÍ EURO VI OBD-E.	
<b>Bezpečné systémy</b>	ABS <b>Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR</b> LDWS AEBS SRS 2 Airbag (vodič / spolujazdec)	
<b>Nádrž</b>	<b>90 L</b>	<b>16 L Ad-Blue®</b>
<b>Prevodovka a konečný prevodový pomer</b>	6 prevodov MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Spätný chod 6.369; Konečný prevodový pomer 4.777 (43/9)	
<b>Prevodovka</b>	<b>Manuálna</b>	NEES 2
<b>Rozmery rámu</b>	Šírka 70 mm, Výška 216 mm, Hrúbka 6 mm	
<b>Počet miest</b>	3	
<b>Nápravy</b>	2 Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou	
<b>Peumatiky</b>	Vpredu 225/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 225/75 R17,5C dvojité.	
<b>Brzdy</b>	Predné a zadné kotúčové brzdy. V súlade so smernicami EHS so 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém s dvomi nezávislými obvodmi. Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.	
<b>Zavesenie</b>	Predné a zadné semi-eliptické listové pružiny s gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná a zadná stabilizačná tyč.	
<b>Elektrický systém</b>	Nominálne napätie 24V - generátor 80A -2 x batéria 90Ah	

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.